

## Chiller CWUL-05 hűtő



Ár brutto	<b>251 260.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>197 842.52 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
A gyártó kódja	<b>CWUL-05</b>
gyártó	<b>CNCTech</b>

### Termékleírás

## Chiller CWUL-05

**Chiller CWUL-05** a tökéletes hűtési megoldás a **FIBER UV lézergravírozó gépekhez akár 5W-ig** és más alkalmazásokhoz is. Tökéletes **CO2 lézerplotterekhez akár 100W-ig**, valamint **másokhoz is, amelyek aktív hűtést** és stabil hőmérsékletet igényelnek munka közben.

Biztosítja a **magas hőmérsékleti stabilitást  $\pm 0,3$  °C**, hűtési teljesítmény **akár 380W-ig**, és biztosítja a **aktív hűtést**, garantálva a lézer stabil teljesítményét.

A CWUL-05 chiller, kompakt és könnyű házban elhelyezve, kiemelkedik tartósságával, alacsony karbantartási igényével, könnyű kezelhetőségével, energiahatékonyaságával és magas megbízhatóságával.

CWUL-05 **számos riasztó funkcióval rendelkezik a lézeres eszközök védelme érdekében** túlmelegedés vagy más potenciális sérülések ellen. A tetején két erős fogantyú található, amelyek megkönnyítik a mozgatást, és a készlet tartalmaz kerekeket, hogy könnyedén áthelyezhető legyen egyik helyről a másikra.



---



#### A CWUL-05 Chiller legfontosabb jellemzői:

- Hűtési teljesítmény: 380 W
- Aktív hűtés
- Hőmérsékleti stabilitás:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Hőmérsékletbeállítási tartomány:  $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Hűtőközeg: R-134a
- Kompakt és könnyű
- Kényelmes vízfeltöltő nyílás
- Vizuális vízszint kijelző
- Integrált riasztó funkciók
- Könnyű karbantartás és mobilitás (kerekek és fogantyúk a készlet része)



## **Intelligens hőmérséklet-szabályozó**

A hőmérséklet-szabályozó rendkívül pontos hőmérséklet-ellenőrzést biztosít  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  eltéréssel, és két hőmérséklet-beállítási módot kínál, amelyeket a felhasználó állíthat be – állandó hőmérséklet mód és intelligens vezérlési mód.

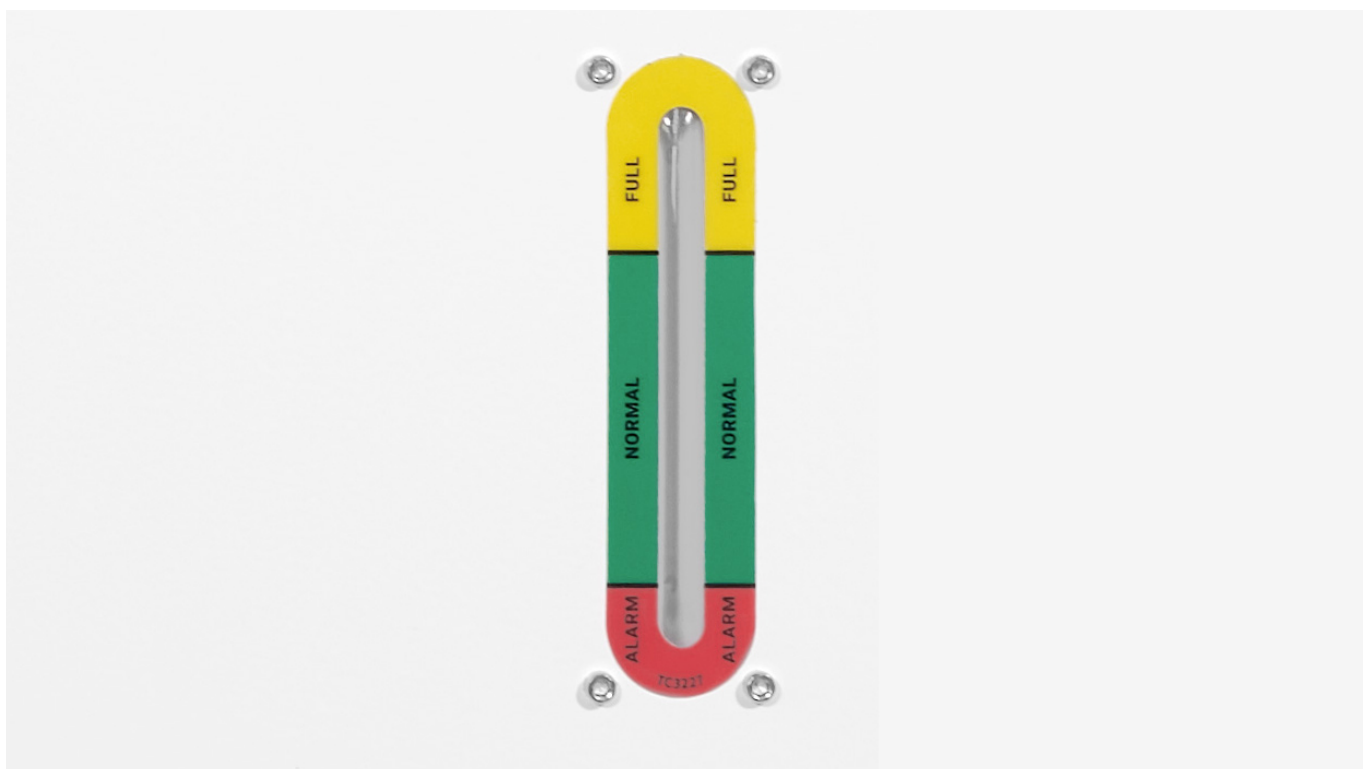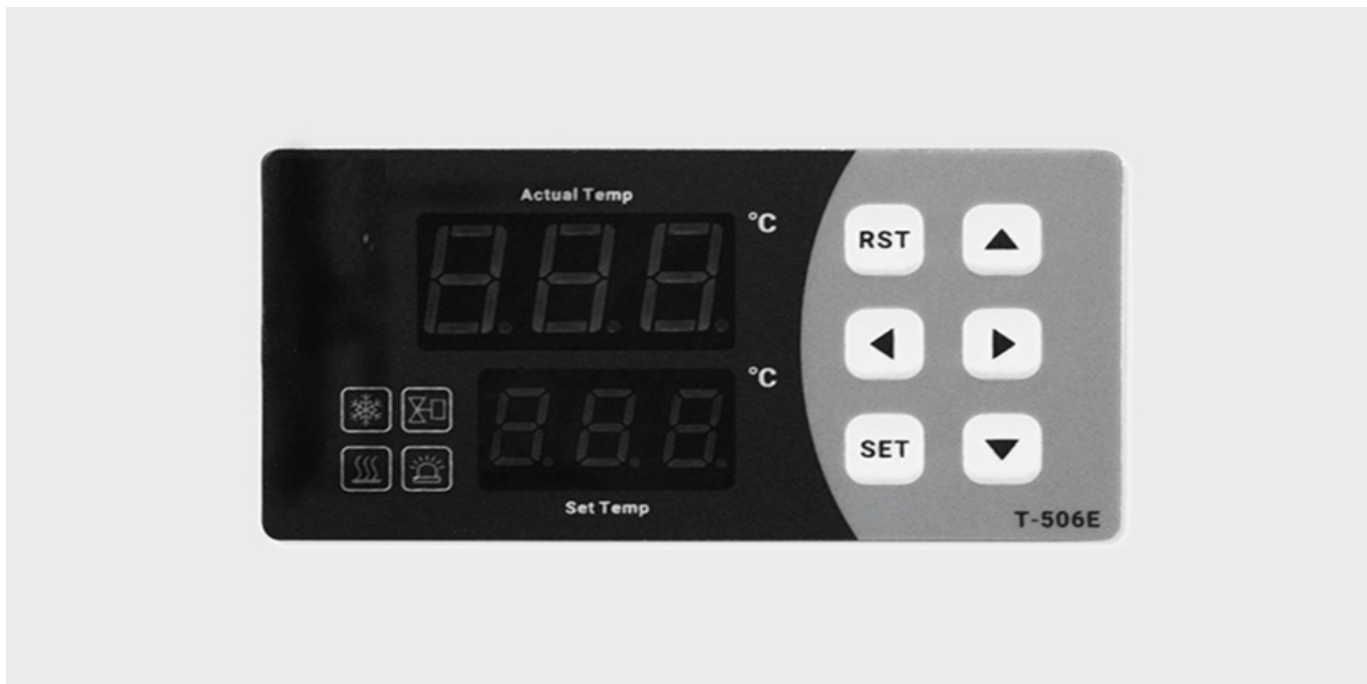

**Tiszta vízszint kijelző**

---

A vízszint kijelző 3 színes zónát tartalmaz: sárga, zöld és piros.


Sárga zóna - magas vízszint.

Zöld zóna - normál vízszint.

Piros zóna - alacsony vízszint.

### **Integrált fogantyúk felülről**

A stabil fogantyúk a chiller tetején található, megkönnyítve annak szállítását.

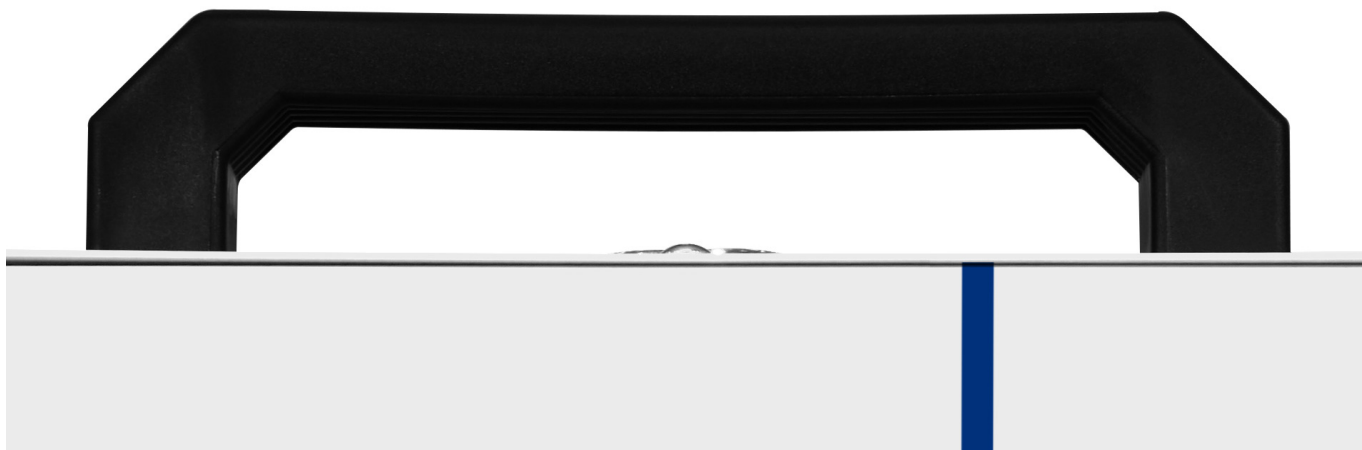

---

### **A CWUL-05 Chiller műszaki adatai:**

- **Feszültség:** AC 1P 220 ~ 240 V

- **Frekvencia:** 50 Hz
- **Munkavégző áram:** 0,5 ~ 4,1 A
- **Maximális energiafogyasztás:** 0,76 kW
- **Kompresszor teljesítmény:** 0,18 kW / 0,24 HP
- **Névleges hűtési teljesítmény:** 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Hűtőközeg:** R-134a
- **Hűtési pontosság:**  $\pm 0,3$  °C
- **Reduktor:** Kapilláris
- **Pumpeffektus:** 0,05 kW
- **Tartály kapacitás:** 6 L
- **Bemenet és kimenet:** Rp1/2"
- **Maximális szivattyúnyomás:** 1,2 bar
- **Maximális szivattyú áramlás:** 13 l/min
- **Nettó súly (NW):** 19 kg
- **Bruttó súly (G.W.):** 21 kg
- **A készülék méretei (H x Sz x M):** 58 x 29 x 52 cm
- **A csomagolás méretei (H x Sz x M):** 65 x 36 x 56 cm



